

Energy you
can trust.

CEGASA

Diseñamos y fabricamos
en Europa soluciones
de almacenamiento de
energía modulares y de gran
escalabilidad.

La innovación y atención al
cliente es nuestra seña de
identidad desde nuestra
fundación en 1934.

Lo que nos ha llevado a convertirnos en el socio
europeo de confianza de quienes buscan un
producto de primer nivel y un servicio cercano y
experto.

Descubre nuestras soluciones y déjate asesorar
por nuestro equipo.



E/Scal HV MADE IN EUROPE

Batería modular y escalable para aplicaciones comerciales e industriales.

E/Scal es una innovadora batería que permite conectar hasta 15 módulos por string y hasta 4 strings por sistema, permitiendo ampliar su capacidad desde los 17 kWh hasta los 345 kWh.

APLICACIONES PRINCIPALES

Peak Shaving

Apoyo de recarga al coche eléctrico

Comunidades energéticas

Autoconsumo industrial

E/Scal HV



Ventajas principales



DISEÑO MODULAR

Sistema apilable desde los 17 kWh hasta los 345 kWh.



FÁCIL INSTALACIÓN

Conexión rápida y segura sin necesidad de herramientas adicionales.



MÁXIMA SEGURIDAD

Tecnología LFP con sistema de precarga y circuit breaker integrados.



CAPACIDAD A MEDIDA

Hasta 15 módulos en serie y 4 strings en paralelo.



MÁXIMO RENDIMIENTO

Control inteligente con sistema de gestión por string.



AMPLIA COMPATIBILIDAD

Compatible con los principales inversores del mercado.

Una batería adaptada a tus necesidades

INSTALACIÓN MÍNIMA

3 módulos
Energía: 17 kWh



STRING MÍNIMO

3x

+ unidad de control

Energía: 17 kWh
Tensión nominal: 173 V



STRING MÁXIMO

15x

+ unidad de control


Energía: 86 kWh
Tensión nominal: 864 V

E/Scal HV


INSTALACIÓN MÁXIMA*

60 módulos (15S4P)
Energía: 345 kWh

Hasta 4 strings.

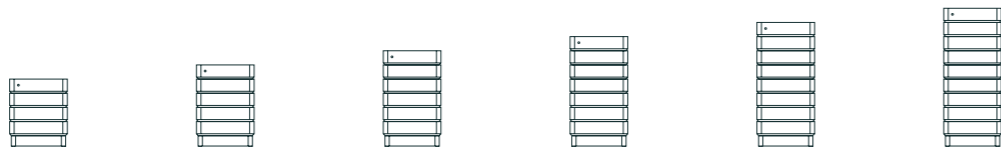

MÓDULOS	3	4	5	6	7	8
Energía (kWh)	17	23	29	35	40	46
Tensión nominal (V)	173	230	288	346	403	461
Rango de voltaje (V)	156-188	208-251	260-313	312-376	364-438	416-501
Corriente recomendada (A)	50					
Corriente máxima (A)**	63					
Corriente pico (A) (<1 min)**	100					
Potencia nominal (kW)	9	12	14	17	20	23
Dimensiones (mm)	706x375x870	706x375x1050	706x375x1230	706x375x1410	706x375x1590	706x375x1770
Peso (kg)	175	225	280	330	385	435
T. ^ª recomendada (°C)	15 - 30					
T. ^ª operativa (°C)	-5 - 45					
Grado de protección	IP55					
Eficiencia (0,5C, 25°C)	> 98%					
Comunicaciones	CAN, Modbus TCP/IP					
Certificaciones	CE / IEC62619 / IEC62620 / EN61000-6-2 / EN61000-6-3 / UN38.1					

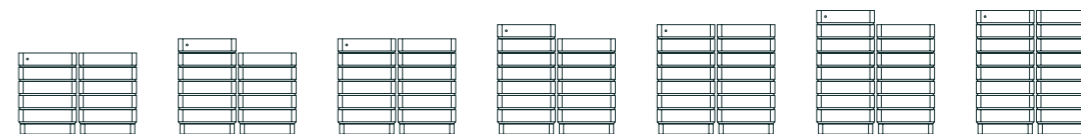

MÓDULOS	9	10	11	12	13	14	15
Energía (kWh)	52	58	63	69	75	81	86
Tensión nominal (V)	518	576	634	691	749	806	864
Rango de voltaje (V)	468-564	520-626	572-689	624-752	676-814	728-877	780-940
Corriente recomendada (A)	50						
Corriente máxima (A)**	63						
Corriente pico (A) (<1 min)**	100						
Potencia nominal (kW)	26	29	32	35	37	40	43
Dimensiones (mm)	1450x375x1230	1450x375x1410	1450x375x1410	1450x375x1590	1450x375x1590	1450x375x1770	1450x375x1770
Peso (kg)	495	545	600	650	700	755	805
T. ^ª recomendada (°C)	15 - 30						
T. ^ª operativa (°C)	-5 - 45						
Grado de protección	IP55						
Eficiencia (0,5C, 25°C)	> 98%						
Comunicaciones	CAN, Modbus TCP/IP						
Certificaciones	CE / IEC62619 / IEC62620 / EN61000-6-2 / EN61000-6-3 / UN38.1						

*Consultar a CEGASA por otras configuraciones / **Puede aplicarse derating por temperatura y tensión



Ε/Bick HV MADE IN EUROPE

Batería de alto rendimiento para aplicaciones comerciales e industriales.

Nueva generación de nuestra batería más versátil para aplicaciones comerciales e industriales, con un sistema modular escalable desde los 40 kWh hasta los 4 MWh en configuraciones hasta los 1000 Vdc.

APLICACIONES PRINCIPALES

Peak Shaving

Apoyo de recarga al coche eléctrico

Electrificación rural

Autoconsumo residencial

Autoconsumo industrial



Ventajas principales



DISEÑO MODULAR

Sistema apilable desde 40 kWh hasta 4 MWh ideal para aplicaciones C&I On/Off grid.



FÁCIL INSTALACIÓN

Montaje simple y seguro sin necesidad de herramientas especiales.



MÁXIMA SEGURIDAD

Tecnología LFP con BMS integrada, sistema de precarga y seccionador frontal.



ALTA FLEXIBILIDAD

Configuraciones single-string y multi-string disponibles hasta los 1000 Vdc.



MÁXIMO RENDIMIENTO

Control avanzado por string para una gestión óptima del sistema.



AMPLIA COMPATIBILIDAD

Compatible con los principales inversores industriales.

Una batería adaptada a tus necesidades

INSTALACIÓN MÍNIMA

3 módulos
Energía: 40 kWh



STRING MÍNIMO

3x

+ unidad de control

Energía: 40 kWh
Tensión nominal: 144 V

MULTI-STRING RECOMENDADO*

160 módulos (20S8P)
Energía: 2150 kWh



STRING MÁXIMO

20x

+ unidad de control

Energía: 269 kWh
Tensión nominal: 960 V

Hasta 4 MWh.



MÓDULOS	3	6	8	9	10	11
Energía (kWh)	40	81	107	121	134	148
Tensión nominal (V)	144	288	384	432	480	528
Rango de voltaje (V)	131-156	261-312	348-416	392-468	435-520	479-572
Corriente recomendada (A)	140					
Corriente máxima (A)**	175					
Corriente pico (A) (<1 min)**	280					
Potencia nominal (kW)	20	40	54	60	67	74
Dimensiones (mm)	770x405x1630	1585x405x1630	1585x405x2075	2400x405x1630	2400x405x2075	2400x405x2075
Peso (kg)	298	568	748	838	928	1018
T. ^a recomendada (°C)	15 - 30					
T. ^a operativa (°C)	-5 - 45					
Grado de protección	IP30					
Eficiencia (0,5C, 25°C)	> 96%					
Comunicaciones	CAN, Modbus TCP/IP					
Certificaciones	CE / IEC62619 / IEC62620 / EN61000-6-2 / EN61000-6-3 / UN38.1					



MÓDULOS	12	14	15	16	18	20
Energía (kWh)	161	188	202	215	242	269
Tensión nominal (V)	576	672	720	768	864	960
Rango de voltaje (V)	522-624	609-728	653-780	696-832	783-936	780-1040
Corriente recomendada (A)	140					
Corriente máxima (A)**	175					
Corriente pico (A) (<1 min)**	280					
Potencia nominal (kW)	81	94	101	108	121	134
Dimensiones (mm)	2400x405x2075	3205x405x2075	3205x405x2075	3205x405x2075	4020x405x2075	4020x405x2075
Peso (kg)	1108	1288	1378	1468	1648	1828
T. ^a recomendada (°C)	15 - 30					
T. ^a operativa (°C)	-5 - 45					
Grado de protección	IP30					
Eficiencia (0,5C, 25°C)	> 96%					
Comunicaciones	CAN, Modbus TCP/IP					
Certificaciones	CE / IEC62619 / IEC62620 / EN61000-6-2 / EN61000-6-3 / UN38.1					



E/Bick LV MADE IN EUROPE

Batería de alto rendimiento para aplicaciones de 48 V on-grid y off-grid.

Nueva generación de nuestra batería de alto rendimiento para aplicaciones de 48 V aisladas y conectadas a red, con un sistema modular compacto desde los 13 kWh hasta los 269 kWh para inversores LV.

APLICACIONES PRINCIPALES

Apoyo de recarga al coche eléctrico

Electrificación rural

Comunidades energéticas

Microrredes



Ventajas principales



DISEÑO MODULAR

Módulo de 48 V apilable ideal para aplicaciones de autoconsumo On/Off grid.



FÁCIL INSTALACIÓN

Sistema plug & play con conectores rápidos y seguros.



MÁXIMA SEGURIDAD

Tecnología LFP con sistema de precarga y circuit breaker integrados.



ALTA FLEXIBILIDAD

Configuraciones disponibles desde los 13 kWh hasta los 269 kWh.



MÁXIMO RENDIMIENTO

BMS integrada con control avanzado para una gestión óptima del sistema.



AMPLIA COMPATIBILIDAD

Compatible con los principales inversores LV del mercado.

Una batería adaptada a tus necesidades

INSTALACIÓN MÍNIMA

1 módulo
Energía: 13,44 kWh



ALTURA MÍNIMA

1x

Energía: 13 kWh
Tensión nominal: 48 V

INSTALACIÓN MÁXIMA*

20 módulos (20P)
Energía: 269 kWh



ALTURA MÁXIMA

4x

Energía: 54 kWh
Tensión nominal: 48 V

Hasta 20 módulos.



MÓDULOS	1	2	3	4	5	6
Energía (kWh)	13	27	40	54	67	81
Tensión nominal (V)	48					
Rango de voltaje (V)	44 - 52					
Corriente recomendada (A)	140	250	300	400	500	600
Corriente máxima (A)**	175	313	375	500	625	750
Corriente pico (A) (<1 min)**	280	500	600	800	1000	1200
Potencia nominal (kW)	8	15	18	24	30	36
Dimensiones (mm)	770x405x470 (*)	770x405x985	770x405x1435	1585x405x985	1585x405x1435	1585x405x1435
Peso (kg)	90	180	270	360	450	540
T. ^a recomendada (°C)	15 - 30					
T. ^a operativa (°C)	-5 - 45					
Grado de protección	IP30					
Eficiencia (0,5C, 25°C)	> 96%					
Comunicaciones	CAN, Modbus TCP/IP					
Certificaciones	CE / IEC62619 / IEC62620 / EN61000-6-2 / EN61000-6-3 / UN38.1					



MÓDULOS	8	9	12	15	16	20
Energía (kWh)	107	121	161	202	215	269
Tensión nominal (V)	48					
Rango de voltaje (V)	44 - 52					
Corriente recomendada (A)	750	800	1000	1200	1250	1500
Corriente máxima (A)**	938	1000	1250	1500	1563	1875
Corriente pico (A) (<1 min)**	1500	1600	2000	2400	2500	3000
Potencia nominal (kW)	45	48	60	72	75	90
Dimensiones (mm)	1585x405x1880	2400x405x1435	2400x405x1880	4020x405x1435	4020x405x1880	4020x405x1880
Peso (kg)	720	810	1080	1350	1440	1800
T. ^a recomendada (°C)	15 - 30					
T. ^a operativa (°C)	-5 - 45					
Grado de protección	IP30					
Eficiencia (0,5C, 25°C)	> 96%					
Comunicaciones	CAN, Modbus TCP/IP					
Certificaciones	CE / IEC62619 / IEC62620 / EN61000-6-2 / EN61000-6-3 / UN38.1					

*Consultar a CEGASA por otras configuraciones / **Puede aplicarse derating por temperatura y tensión

Nuestras baterías de litio tienen múltiples usos.

Nuestro sistema de baterías modulares es uno de los más versátiles del mercado, por lo que sus aplicaciones son muchas. Aquí encontrarás algunas de las más habituales, pero recuerda que nuestro departamento de I+D está a tu disposición para dar respuesta personalizada a tus retos.

01. Autoconsumo comercial e industrial

02. Peak Shaving, en industrias y comercios con alto consumo de electricidad

03. Electrificación rural

04. Comunidades energéticas

05. Microrredes

06. Autoconsumo residencial

07. Apoyo de recarga al coche eléctrico

CEGASA

Energy you can trust

Parque Tecnológico de Álava
Calle Marie Curie 1
01510 Miñano, Vitoria-Gasteiz
Álava


hello@cegasa.com
+34 945 31 37 38

cegasa.com

CEGASA

Energy you can trust

cegasa.com

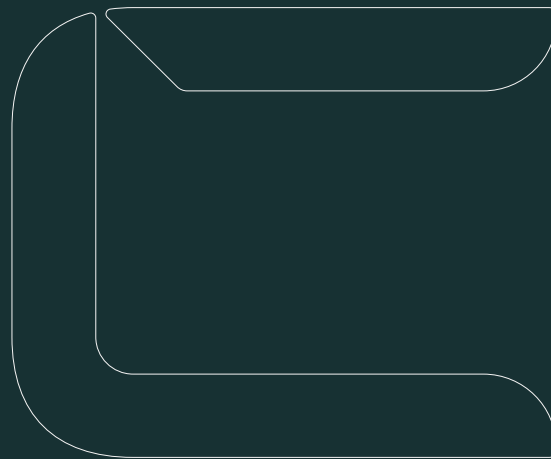

Energy you
can trust.

CEGASA

Diseñamos y fabricamos
en Europa soluciones
de almacenamiento de
energía modulares y de gran
escalabilidad.

La innovación y atención al
cliente es nuestra seña de
identidad desde nuestra
fundación en 1934.

Lo que nos ha llevado a convertirnos en el socio
europeo de confianza de quienes buscan un
producto de primer nivel y un servicio cercano y
experto.

Descubre nuestras soluciones y déjate asesorar
por nuestro equipo.



E/Scal HV MADE IN EUROPE

Batería modular y escalable para aplicaciones comerciales e industriales.

E/Scal es una innovadora batería que permite conectar hasta 15 módulos por string y hasta 4 strings por sistema, permitiendo ampliar su capacidad desde los 17 kWh hasta los 345 kWh.

APLICACIONES PRINCIPALES

Peak Shaving

Apoyo de recarga al coche eléctrico

Comunidades energéticas

Autoconsumo industrial

E/Scal HV



Ventajas principales



DISEÑO MODULAR

Sistema apilable desde los 17 kWh hasta los 345 kWh.



FÁCIL INSTALACIÓN

Conexión rápida y segura sin necesidad de herramientas adicionales.



MÁXIMA SEGURIDAD

Tecnología LFP con sistema de precarga y circuit breaker integrados.



CAPACIDAD A MEDIDA

Hasta 15 módulos en serie y 4 strings en paralelo.



MÁXIMO RENDIMIENTO

Control inteligente con sistema de gestión por string.



AMPLIA COMPATIBILIDAD

Compatible con los principales inversores del mercado.

Una batería adaptada a tus necesidades

INSTALACIÓN MÍNIMA

3 módulos
Energía: 17 kWh



STRING MÍNIMO

3x

+ unidad de control

Energía: 17 kWh
Tensión nominal: 173 V



STRING MÁXIMO

15x

+ unidad de control


Energía: 86 kWh
Tensión nominal: 864 V

E/Scal HV


INSTALACIÓN MÁXIMA*

60 módulos (15S4P)
Energía: 345 kWh

Hasta 4 strings.

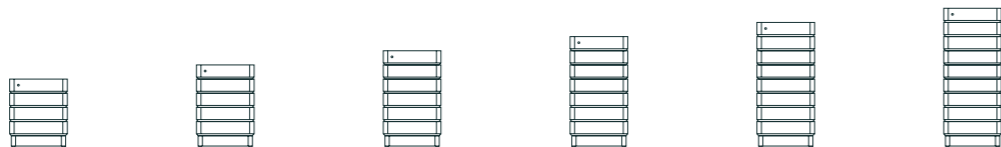

MÓDULOS	3	4	5	6	7	8
Energía (kWh)	17	23	29	35	40	46
Tensión nominal (V)	173	230	288	346	403	461
Rango de voltaje (V)	156-188	208-251	260-313	312-376	364-438	416-501
Corriente recomendada (A)	50					
Corriente máxima (A)**	63					
Corriente pico (A) (<1 min)**	100					
Potencia nominal (kW)	9	12	14	17	20	23
Dimensiones (mm)	706x375x870	706x375x1050	706x375x1230	706x375x1410	706x375x1590	706x375x1770
Peso (kg)	175	225	280	330	385	435
T. ^ª recomendada (°C)	15 - 30					
T. ^ª operativa (°C)	-5 - 45					
Grado de protección	IP55					
Eficiencia (0,5C, 25°C)	> 98%					
Comunicaciones	CAN, Modbus TCP/IP					
Certificaciones	CE / IEC62619 / IEC62620 / EN61000-6-2 / EN61000-6-3 / UN38.1					

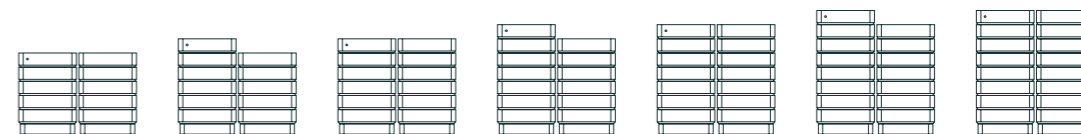

MÓDULOS	9	10	11	12	13	14	15
Energía (kWh)	52	58	63	69	75	81	86
Tensión nominal (V)	518	576	634	691	749	806	864
Rango de voltaje (V)	468-564	520-626	572-689	624-752	676-814	728-877	780-940
Corriente recomendada (A)	50						
Corriente máxima (A)**	63						
Corriente pico (A) (<1 min)**	100						
Potencia nominal (kW)	26	29	32	35	37	40	43
Dimensiones (mm)	1450x375x1230	1450x375x1410	1450x375x1410	1450x375x1590	1450x375x1590	1450x375x1770	1450x375x1770
Peso (kg)	495	545	600	650	700	755	805
T. ^ª recomendada (°C)	15 - 30						
T. ^ª operativa (°C)	-5 - 45						
Grado de protección	IP55						
Eficiencia (0,5C, 25°C)	> 98%						
Comunicaciones	CAN, Modbus TCP/IP						
Certificaciones	CE / IEC62619 / IEC62620 / EN61000-6-2 / EN61000-6-3 / UN38.1						

*Consultar a CEGASA por otras configuraciones / **Puede aplicarse derating por temperatura y tensión



Ε/Bick HV MADE IN EUROPE

Batería de alto rendimiento para aplicaciones comerciales e industriales.

Nueva generación de nuestra batería más versátil para aplicaciones comerciales e industriales, con un sistema modular escalable desde los 40 kWh hasta los 4 MWh en configuraciones hasta los 1000 Vdc.

APLICACIONES PRINCIPALES

Peak Shaving

Apoyo de recarga al coche eléctrico

Electrificación rural

Autoconsumo residencial

Autoconsumo industrial



Ventajas principales



DISEÑO MODULAR

Sistema apilable desde 40 kWh hasta 4 MWh ideal para aplicaciones C&I On/Off grid.



FÁCIL INSTALACIÓN

Montaje simple y seguro sin necesidad de herramientas especiales.



MÁXIMA SEGURIDAD

Tecnología LFP con BMS integrada, sistema de precarga y seccionador frontal.



ALTA FLEXIBILIDAD

Configuraciones single-string y multi-string disponibles hasta los 1000 Vdc.



MÁXIMO RENDIMIENTO

Control avanzado por string para una gestión óptima del sistema.



AMPLIA COMPATIBILIDAD

Compatible con los principales inversores industriales.

Una batería adaptada a tus necesidades

INSTALACIÓN MÍNIMA

3 módulos
Energía: 40 kWh



STRING MÍNIMO

3x

+ unidad de control

Energía: 40 kWh
Tensión nominal: 144 V

MULTI-STRING RECOMENDADO*

160 módulos (20S8P)
Energía: 2150 kWh



STRING MÁXIMO

20x


+ unidad de control

Energía: 269 kWh
Tensión nominal: 960 V

Hasta 4 MWh.



MÓDULOS	3	6	8	9	10	11
Energía (kWh)	40	81	107	121	134	148
Tensión nominal (V)	144	288	384	432	480	528
Rango de voltaje (V)	131-156	261-312	348-416	392-468	435-520	479-572
Corriente recomendada (A)	140					
Corriente máxima (A)**	175					
Corriente pico (A) (<1 min)**	280					
Potencia nominal (kW)	20	40	54	60	67	74
Dimensiones (mm)	770x405x1630	1585x405x1630	1585x405x2075	2400x405x1630	2400x405x2075	2400x405x2075
Peso (kg)	298	568	748	838	928	1018
T. ^a recomendada (°C)	15 - 30					
T. ^a operativa (°C)	-5 - 45					
Grado de protección	IP30					
Eficiencia (0,5C, 25°C)	> 96%					
Comunicaciones	CAN, Modbus TCP/IP					
Certificaciones	CE / IEC62619 / IEC62620 / EN61000-6-2 / EN61000-6-3 / UN38.1					



MÓDULOS	12	14	15	16	18	20
Energía (kWh)	161	188	202	215	242	269
Tensión nominal (V)	576	672	720	768	864	960
Rango de voltaje (V)	522-624	609-728	653-780	696-832	783-936	780-1040
Corriente recomendada (A)	140					
Corriente máxima (A)**	175					
Corriente pico (A) (<1 min)**	280					
Potencia nominal (kW)	81	94	101	108	121	134
Dimensiones (mm)	2400x405x2075	3205x405x2075	3205x405x2075	3205x405x2075	4020x405x2075	4020x405x2075
Peso (kg)	1108	1288	1378	1468	1648	1828
T. ^a recomendada (°C)	15 - 30					
T. ^a operativa (°C)	-5 - 45					
Grado de protección	IP30					
Eficiencia (0,5C, 25°C)	> 96%					
Comunicaciones	CAN, Modbus TCP/IP					
Certificaciones	CE / IEC62619 / IEC62620 / EN61000-6-2 / EN61000-6-3 / UN38.1					



EG/Bick LV MADE IN EUROPE

Batería de alto rendimiento para aplicaciones de 48 V on-grid y off-grid.

Nueva generación de nuestra batería de alto rendimiento para aplicaciones de de 48 V aisladas y conectadas a red, con un sistema modular compacto desde los 13 kWh hasta los 269 kWh para inversores LV.

APLICACIONES PRINCIPALES

Apoyo de recarga al coche eléctrico

Electrificación rural

Comunidades energéticas

Microrredes

Ventajas principales



DISEÑO MODULAR

Módulo de 48 V apilable ideal para aplicaciones de autoconsumo On/Off grid.



FÁCIL INSTALACIÓN

Sistema plug & play con conectores rápidos y seguros.



MÁXIMA SEGURIDAD

Tecnología LFP con sistema de precarga y circuit breaker integrados.



ALTA FLEXIBILIDAD

Configuraciones disponibles desde los 13 kWh hasta los 269 kWh.



MÁXIMO RENDIMIENTO

BMS integrada con control avanzado para una gestión óptima del sistema.



AMPLIA COMPATIBILIDAD

Compatible con los principales inversores LV del mercado.



Una batería adaptada a tus necesidades

INSTALACIÓN MÍNIMA

1 módulo
Energía: 13,44 kWh



ALTURA MÍNIMA

1x

Energía: 13 kWh
Tensión nominal: 48 V

INSTALACIÓN MÁXIMA*

20 módulos (20P)
Energía: 269 kWh



ALTURA MÁXIMA

4x

Energía: 54 kWh
Tensión nominal: 48 V

Hasta 20 módulos.



MÓDULOS	1	2	3	4	5	6
Energía (kWh)	13	27	40	54	67	81
Tensión nominal (V)	48					
Rango de voltaje (V)	44 - 52					
Corriente recomendada (A)	140	250	300	400	500	600
Corriente máxima (A)**	175	313	375	500	625	750
Corriente pico (A) (<1 min)**	280	500	600	800	1000	1200
Potencia nominal (kW)	8	15	18	24	30	36
Dimensiones (mm)	770x405x470 (*)	770x405x985	770x405x1435	1585x405x985	1585x405x1435	1585x405x1435
Peso (kg)	90	180	270	360	450	540
T. ^a recomendada (°C)	15 - 30					
T. ^a operativa (°C)	-5 - 45					
Grado de protección	IP30					
Eficiencia (0,5C, 25°C)	> 96%					
Comunicaciones	CAN, Modbus TCP/IP					
Certificaciones	CE / IEC62619 / IEC62620 / EN61000-6-2 / EN61000-6-3 / UN38.1					



MÓDULOS	8	9	12	15	16	20
Energía (kWh)	107	121	161	202	215	269
Tensión nominal (V)	48					
Rango de voltaje (V)	44 - 52					
Corriente recomendada (A)	750	800	1000	1200	1250	1500
Corriente máxima (A)**	938	1000	1250	1500	1563	1875
Corriente pico (A) (<1 min)**	1500	1600	2000	2400	2500	3000
Potencia nominal (kW)	45	48	60	72	75	90
Dimensiones (mm)	1585x405x1880	2400x405x1435	2400x405x1880	4020x405x1435	4020x405x1880	4020x405x1880
Peso (kg)	720	810	1080	1350	1440	1800
T. ^a recomendada (°C)	15 - 30					
T. ^a operativa (°C)	-5 - 45					
Grado de protección	IP30					
Eficiencia (0,5C, 25°C)	> 96%					
Comunicaciones	CAN, Modbus TCP/IP					
Certificaciones	CE / IEC62619 / IEC62620 / EN61000-6-2 / EN61000-6-3 / UN38.1					

*Consultar a CEGASA por otras configuraciones / **Puede aplicarse derating por temperatura y tensión

Nuestras baterías de litio tienen múltiples usos.

Nuestro sistema de baterías modulares es uno de los más versátiles del mercado, por lo que sus aplicaciones son muchas. Aquí encontrarás algunas de las más habituales, pero recuerda que nuestro departamento de I+D está a tu disposición para dar respuesta personalizada a tus retos.

01. Autoconsumo comercial e industrial

02. Peak Shaving, en industrias y comercios con alto consumo de electricidad

03. Electrificación rural

04. Comunidades energéticas

05. Microrredes

06. Autoconsumo residencial

07. Apoyo de recarga al coche eléctrico

CEGASA

Energy you can trust

Parque Tecnológico de Álava
Calle Marie Curie 1
01510 Miñano, Vitoria-Gasteiz
Álava

hello@cegasa.com
+34 945 31 37 38

cegasa.com

CEGASA

Energy you can trust

cegasa.com